

n/n	Наименование	Площадь, м ²	Кол.
	Секция 2		
2301	Лифтовой холл	14,40	
2302	Коридор	54,80	
2303	Коридор	8,60	
2304	Помещение мусороприемника	5,10	
2305	Лестница	14,40	
	Всего	97,30	
	Секция 1		
2306	Лифтовой холл	14,40	
2307	Коридор	50,10	
2308	Коридор	8,60	
2309	Помещение мусороприемника	5,10	
2310	Лестница	14,40	
	Всего	92,60	

лобные обозначения:

■ К — Щиток квартирный, IP31. Высота установки 2 м (до верха). В щитке устанавливаются автоматические выключатели ВДТ, АДТ. Счетчики для квартир устанавливаются в щиток этажных (ЩЭ).

— Розетка одинарная для скрытой установки в ванной, IP44. Высота установки 1,0 м.

— Розетка сарбоянная для скрутой установки в бланной. IP44. Высота установки 1,0 м

Doberman Pinschers

with pyloric stenosis.


ПОСЛАНІЮ НА КУХНЮ

ΔΔ = - двойная розетка для скрытой установки, IP20. Высота установки 0,3 м.

Вінніченко

1 В железобетонных изделиях изготовленных на заводе предусмотрены установочные коробки для

розеток. В перегородках из пазогребня в комнатах и кухнях коробки устанавливаются по месту на

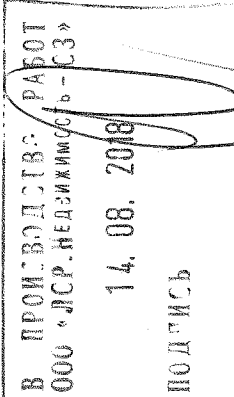

D 207 17/15 EOM 12

την κτ-Παροχὴν: παροχὴν ἀποδοχῆς "Dion 11"

[illegible]